




モバイルルーター CMR-310  
セットアップガイド

このたびはCovia モバイルルーター CMR-310をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、この「セットアップガイド」をよく読み、正しく設定を行ってください。お読みになった後は大切に保管してください。

パッケージ内容の確認

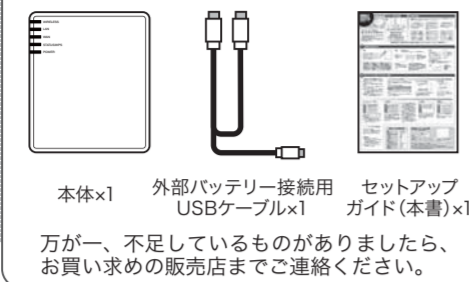

本体x1 外部バッテリー接続用 USBケーブルx1 セットアップガイド(本書)x1

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

本商品に関するお問い合わせ  
【Covia サポートセンター】  
☎ 050-5805-4794  
受付時間：月曜日～金曜日 10:00～18:00  
(ただし、祝祭日、夏期、年末年始特定休業日は除きます)  
✉ メール：support@covia.net  
ホームページ：http://www.covia.net/

本製品の特長

本製品はルーターモード・アクセスポイントモード・クライアントモードの3つの機能を備えています。機能の切り替えは本体側面のモード選択スイッチにより行います。

ルーターモード	アクセスポイントモード	クライアントモード
<p>モデムやデータ通信端末(USB)を使用して、パソコン・iPod touch・Wi-Fi対応ゲーム機などをインターネットに接続します。</p>	<p>モバイルルーター同士でネットワークを構築し、接続したプリンター、Webカメラ、USBフラッシュメモリなどに、ネットワークを通してアクセスできます。</p>	<p>ホットスポットで、モバイルルーターに有線接続したパソコンなどを、インターネットに接続します。</p>

修理が必要になった場合は、購入された販売店にご相談いただくか、Coviaサポートセンターへご連絡ください。

STEP 1 各部の名称と使い方

**正面**

- WIRELESSランプ(無線ランプ)
- LANランプ(ローカルネットワークランプ)
- WANランプ(インターネットランプ)
- STATUS/WPSランプ(ステータスランプ)
- POWERランプ(電源ランプ)

**底面**

- LAN/WANポート ケーブル・ADSLモデムや、パソコン、ハブなどに接続します。
- LANポート パソコンやハブなどに接続します。
- WPSボタン 無線LAN機器の接続とセキュリティの設定を簡単に行います。
- リセットスイッチ(初期化スイッチ) 本製品の設定を工場出荷時の初期状態に戻します。約7秒間以上リセットスイッチを押し続けるとSTATUS/WPSランプが点滅し、点灯に変わるとすべての設定は初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。
- USBポート データ通信端末(USB)や、プリンター、Webカメラ、USBフラッシュメモリなどに接続します。

**側面**

- モード選択スイッチ Router .. ルーターモード AP .. アクセスポイントモード Client .. クライアントモード
- 電源プラグ コンセントに接続します。
- DC電源ジャック (miniUSBポート) DC電源を接続します。

ランプ/状態	点灯	点滅
WIRELESSランプ	無線作動中	無線データ送受信時
LANランプ	LAN接続中	LANデータ送受信時
WANランプ	インターネット接続中	インターネットデータ送受信時
STATUS/WPSランプ	作動中	リセット/ファームウェア更新中
POWERランプ	電源ON	ファームウェア更新失敗

STEP 2 ルーターモードのユーティリティ設定

設定用パソコンの準備

- 設定用パソコンの無線LAN設定を「有効」にします。
- 設定用パソコンのネットワーク設定を「DHCP」にします。
- モバイルルーターのモード選択スイッチを「Router」に設定します。
- モバイルルーターをコンセントに接続します。コンセントに接続してからモバイルルーターが起動するまで約1分間かかります。しばらくお待ちください。
- 設定用パソコンの無線LANアクセスポイントから「covia」を選んで接続してください。

クイックセットアップの実行

設定用パソコンとモバイルルーターを接続したら、ユーティリティ設定に接続して、クイックセットアップを実行します。

1.インターネットブラウザの起動

Internet Explorerなどのインターネットブラウザを起動します。アドレス入力欄に「http://192.168.1.1/」と半角で入力し、Enterキーを押します。

2.ユーティリティの起動

インターネットブラウザにURLを入力すると、上記の画面が表示されます。「管理者」をクリックしてください。

3.ログイン画面

ユーザー名、パスワードの欄とともに「admin」と入力し、「ログイン」をクリックしてください。

4.ルーターモード トップ画面

ログインするとルーターモードのトップ画面が表示されます。

- 「Menu」の「クイックセットアップ」から「基本設定」をクリックしてください。
- 「クイック設定選択」が表示されます。「パスワード設定」のチェックを外し、「次」をクリックしてください。

5. WAN設定

ルーターモードでは、お使いのインターネット環境により、接続方法を設定することができます。下記の5種類の設定方法からご利用になるインターネット接続方法を選択してください。

- プロバイダーから静的なグローバルアドレスを配布されている場合、「固定IP」を選択してください。
- プロバイダーから動的なグローバルアドレスを配布されている場合、「ダイナミックIP」を選択してください。
- プロバイダーとの接続が、PPPoE接続(ADSLなど)の場合、「PPPoE」を選択してください。
- プロバイダーとの接続が、PPTP接続(VPN接続など)の場合、「PPTP」を選択してください。
- データ通信端末(USB)でインターネットに接続する場合は、「HSDPA/UMTS」を選択してください。

6. LAN設定

モバイルルーターのローカルIPアドレスとサブネットマスクを設定します。問題なければ変更せずに「次」をクリックしてください。

7.無線設定

モバイルルーターの無線設定を行います。問題なければ変更せずに「次」をクリックしてください。

8.タイムサーブ設定

モバイルルーターを使用する国・地域に合わせてタイムゾーンを設定します。設定したら「次」をクリックしてください。


9.作業の完了

- 「終了」をクリックしてください。「設定を適用しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。数10秒後に「設定完了」と表示されたらクイックセットアップは完了です。
- 「OK」をクリックしてユーティリティ設定を終了してください。

無線LANの初期設定値

無線	AP/Bridge
無線モード	802.11B/G
ESSID(ネットワーク名)	covia
TxRate	自動
チャネル	自動
TxPower	5
SSID	オフ
TxPreamble	短
ビーコンインターバル	100msec
RTS シュレッシュド	2346
認証モード	OPEN
暗号強度	なし

通信端末・パソコンとの接続  
(イー・モバイル D02HW の場合)

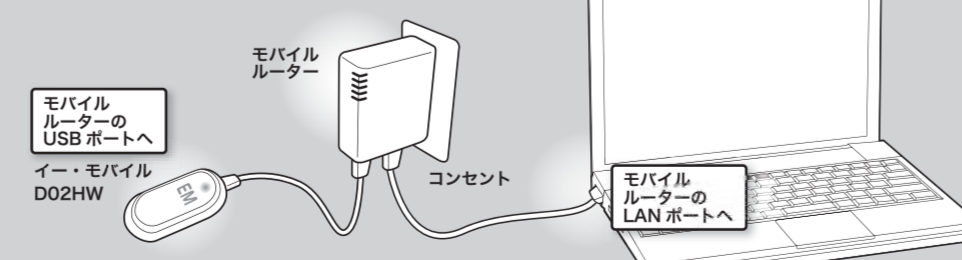

- モバイルルーターの電源が入っていない状態で、モード選択スイッチを「Router」(ルーターモード)に設定します。
- モバイルルーターのUSBポートのどちらか一方にイー・モバイル D02HWを接続します。
- モバイルルーターをコンセントに接続します。モバイルルーターに接続されているイー・モバイル D02HWのランプが赤から青の点灯に変わったら、接続完了です。

STEP 3 アクセスポイントモードのユーティリティ設定

設定用パソコンの準備

- 設定用パソコンの無線LAN設定を「有効」にします。
- 設定用パソコンのネットワーク設定に「http://192.168.1.100/」など、ルーターと同じサブネットのIPアドレスを入力します。
- モバイルルーターのモード選択スイッチを「AP」に設定します。
- モバイルルーターをコンセントに接続します。コンセントに接続してからモバイルルーターが起動するまで約1分間かかります。しばらくお待ちください。
- 設定用パソコンの無線LANアクセスポイントから「covia」を選んで接続してください。

クイックセットアップの実行

設定用パソコンとモバイルルーターを接続したら、ユーティリティ設定に接続して、クイックセットアップを実行します。

1.インターネットブラウザの起動

Internet Explorerなどのインターネットブラウザを起動します。アドレス入力欄に「http://192.168.1.254/」と半角で入力し、Enterキーを押します。

2.ユーティリティの起動

インターネットブラウザにURLを入力すると、上記の画面が表示されます。「管理者」をクリックしてください。

3.ログイン画面

ユーザー名、パスワードの欄とともに「admin」と入力し、「ログイン」をクリックしてください。

4.アクセスポイントモード トップ画面

ログインするとアクセスポイントモードのトップ画面が表示されます。

- 「Menu」の「クイックセットアップ」から「基本設定」をクリックしてください。
- 「クイック設定選択」が表示されます。「パスワード設定」のチェックを外し、「次」をクリックしてください。

5. LAN設定

- ご利用されるネットワークに合わせて、デフォルトIPアドレス、IPネットマスクを設定してください。
- ネットワークのルーターアドレスを入力してください。
- DHCPを通常は「無効」に設定し、「次」をクリックしてください。

6.無線設定

モバイルルーターの無線設定を行います。問題なければ変更せずに「次」をクリックしてください。

7.タイムサーブ設定

モバイルルーターを使用する国・地域に合わせてタイムゾーンを設定します。設定したら「次」をクリックしてください。

8.作業の完了

- 「終了」をクリックしてください。「設定を適用しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。数10秒後に「設定完了」と表示されたらクイックセットアップは完了です。
- 「OK」をクリックしてユーティリティ設定を終了してください。

STEP 4 クライアントモードのユーティリティ設定

設定用パソコンの準備

- 設定用パソコンのネットワーク設定を「DHCP」にします。
- 設定用パソコンとモバイルルーターをLANケーブルで接続します。
- モバイルルーターのモード選択スイッチを「Client」に設定します。
- モバイルルーターをコンセントに接続します。コンセントに接続してからモバイルルーターが起動するまで約1分間かかります。しばらくお待ちください。

クイックセットアップの実行

モバイルルーターが起動したら、ユーティリティ設定に接続して、クイックセットアップを実行します。

1.インターネットブラウザの起動

Internet Explorerなどのインターネットブラウザを起動します。アドレス入力欄に「http://10.64.64.64/」と半角で入力し、Enterキーを押します。

2.ユーティリティの起動

インターネットブラウザにURLを入力すると、上記の画面が表示されます。「管理者」をクリックしてください。

3.ログイン画面

ユーザー名、パスワードの欄とともに「admin」と入力し、「ログイン」をクリックしてください。

4.クライアントモード トップ画面

ログインするとクライアントモードのトップ画面が表示されます。

- 「Menu」の「クイックセットアップ」から「基本設定」をクリックしてください。
- 「クイック設定選択」が表示されます。「パスワード設定」のチェックを外し、「次」をクリックしてください。

5.サイトサーブ

インターネットにアクセスするために、利用できる無線LANアクセスポイントを検索できます。「サイトサーブ」をクリックすると情報が更新されます。利用するアクセスポイントを選択し、「次」をクリックしてください。

6. LAN セットアップ

モバイルルーターの無線設定を行います。問題なければ変更せずに「次」をクリックしてください。

7.タイムサーブ設定

モバイルルーターを使用する国・地域に合わせてタイムゾーンを設定します。設定したら「次」をクリックしてください。

8.作業の完了

- 「終了」をクリックしてください。「設定を適用しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。数10秒後に「設定完了」と表示されたらクイックセットアップは完了です。
- 「OK」をクリックしてユーティリティ設定を終了してください。

取り扱い上の注意・警告

無線 LAN 製品ご使用時のセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行います。電波が届く範囲であれば、自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えて全ての場所へ届くため、セキュリティを心配している場合、通信内容が盗み見られる/不正に侵入される等の問題が発生する可能性があります。お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題についてよく理解したうえで、お客様自身の判断と責任の範囲でセキュリティに関する設定を行い、本製品を使用することを勧めます。

取り扱い上のご注意

- 本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。
  - 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性があります。
  - 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物の損傷を負う可能性があります。

危険

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。また、保証期間であっても有償修理となる場合がございます。

電源プラグはコンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の恐れがあり、火災・感電の原因となります。

本製品から煙や臭いが出たらすぐに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。衝撃を与えられた場合は、ただちにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本製品を、水を使う場所や湿気が多いところで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。

注意

本製品を使用中にデータが消失・破損した場合でも、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

本製品を次のような場所には設置しないでください。

- 高温、多湿なところ。
- 直射日光が当たるところ。
- 漏水の恐れがあるところ。
- 火気の周辺や静電気の発生するところ。
- 狭いところ。
- 強い磁気・電波の発生するところ(磁石・ラジオスピーカ・無線機・ディスプレイ等の近く)。
- 結露を起こすようなところ。
- 衝撃の恐れがあるところ。
- 振動が発生するところ。
- 火災・感電の恐れがあるところ。
- ホコリが多いところ。

※機能の切り替えは必ず本製品の電源が入っていない状態で行ってください。  
※電源を切ったあと、再び電源を入れる場合は、5秒間以上電源をあげてください。

STEP 5 セキュリティの設定

初期設定の状態では、無線LANのセキュリティ設定が行われていません。下記の設定手順に基づき、速やかに設定を行ってください。  
なお、セキュリティを設定した後は、本モバイルルーターに接続してご利用される機器についても設定が必要となりますので、それぞれの設定は十分に注意して行ってください。

WEPの設定手順

1 ユーティリティーの起動  
2 無線設定ページの表示  
3 暗号化タイプの選択  
4 暗号強度・キータイプの選択  
5 WEP Keyの入力

STEP2と同様に、インターネットブラウザにURLを入力すると、上記の画面が表示されます。「管理者」をクリックしてください。ユーザー名、パスワードの欄にともに「admin」と入力し、「ログイン」をクリックしてください。

無線セキュリティの設定を行うために、左部メニューの「IP設定」から「無線」をクリックしてください。

表示された無線設定画面の下部にある「暗号強度」のリストから「WEP」を選択してください。

「WEP暗号化」は「64ビット」と「128ビット」、「キータイプ」は「HEX」(16進数入力)と「ASCII」(ASCII文字入力)の選択が可能です。

暗号強度とキータイプに従って、WEP Keyの入力を行います。WEP Keyは4つまで入力でき、その中から1つだけ適用するWEP Keyを選択できます。選択が完了したら「適用」をクリックし、1分程度待って設定完了となります。

WPA/WPA2の設定手順

1 ユーティリティーの起動  
2 無線設定ページの表示  
3 暗号化タイプの選択  
4 暗号強度の選択  
5 プリシールド鍵の入力

STEP2と同様に、インターネットブラウザにURLを入力すると、上記の画面が表示されます。「管理者」をクリックしてください。ユーザー名、パスワードの欄にともに「admin」と入力し、「ログイン」をクリックしてください。

無線セキュリティの設定を行うために、左部メニューの「IP設定」から「無線」をクリックしてください。

表示された無線設定画面の下部にある「暗号強度」のリストから「WPA-PSK」、もしくは「WPA2-PSK」を選択してください。

「WPA/WPA2 Encryption」(暗号化)は「TKIPとプリシールド鍵」と「Radiusと802.x」が選択が可能です。キー再入力時間の変更も可能です。

プリシールド鍵の入力を行います。入力完了したら「適用」をクリックし、1分程度待って設定完了となります。

STEP 6 WPS (簡単無線設定) の接続設定

▶WPSとは?  
無線LAN機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための規格です。無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が対応機器の認定を行っています。WPS対応のCMR-310ではこれまでのような煩雑な設定を行うことなく無線LANの設定を行うことができます。

1 モバイルルーター底面の「WPSボタン」を5秒以上押し続けると、正面のSTATUS/WPSランプが赤く点滅し、WPSの接続信号が発信されます。

2 WPSに対応した無線LANクライアントの「WPSボタン」を押すと、WPSの接続信号を受信し、設定が自動的に行われます。※接続信号受信のための操作は、無線LANクライアント機器により異なります。取扱説明書などでご確認ください。

3 クライアント側で接続設定が完了したことを確認してください。

モバイルルーターのWPSボタンを押してから2分間、WPSの接続信号が発信されます。無線LANクライアント側の接続操作は2分間の間にしてください。

STEP 7 OS・機器毎の接続設定

Windows Vista

1 「スタート」から「コントロールパネル」をクリックしてください。

2 「コントロールパネル」が表示されたら、画面左上「クラシック表示」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックしてください。

3 「ネットワークに接続」をクリックしてください。

4 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックしてください。

5 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して「次へ」をクリックしてください。

6 「ネットワーク名」のボックスに「covia」と入力します。

7 「セキュリティの種類」で任意の暗号化タイプを選択し、ネットワークキーを入力します。

8 「OK」ボタンをクリックします。

Windows XP SP2・SP3

1 「スタート」をクリックして「接続」を選択してください。

2 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして「プロパティ」を開いてください。

3 ※「スタート」メニューが「クラシック表示」の場合は、「コントロールパネル」を選択してクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。

4 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されたら、「ワイヤレスネットワーク」のタブを選択します。

5 「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックを入れます。

6 優先ネットワークの左下「追加」ボタンをクリックします。

7 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が表示されたら、「アソシエーション」のタブを選択します。

8 「ネットワーク名 (SSID)」のボックスに「covia」と入力します。

9 「ネットワーク認証」で任意の暗号化タイプを選択し、ネットワークキーを入力します。

10 「OK」ボタンをクリックします。

Mac OSX

1 アプリケーションから「インターネット接続」を開きます。

2 ツールバーの「AirMac」アイコンをクリックします。

3 「AirMacを入にする」をクリックし、AirMac出力を「入」にします。

4 ネットワークポップアップメニューに表示されたネットワーク「covia」を選択します。

5 パスワード欄に、任意のパスワードを入力します。  
※「メニューバーにAirMacの状況を表示」にチェックを入れることで、ステータスメニューに表示することができ、ネットワーク接続・変更・確認がより簡単にできます。

iPhone 3G / iPhone 3GS / iPod touch

1 ホーム画面の「設定」をタップします。

2 「Wi-Fi」をタップします。

3 「Wi-Fi」がオン(または、i)を選択します。

4 「ワイヤレスネットワークを選択」欄に「covia」が表示されます。「covia」にタップし、任意の暗号化タイプを選択します。

PSP

1 「ホームメニュー」から、設定→「ネットワーク設定」を選択し、「○」ボタンを押します。

2 「インフラストラクチャーモード」を選び、「○」ボタンを押します。

3 「新しい接続の作成」を選択し、接続名は「covia1」(任意)と入力します。

4 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」で任意の暗号化タイプを選択し、「○」ボタンを押します。

5 「SSID」に「covia」と入力します。

6 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」で任意の暗号化タイプを選択し、「○」ボタンを押します。

7 「アドレス設定」で「カスタム」を選択します。

8 下の表に合わせて各項目を設定してください。

設定	自動取得
IPアドレス設定	自動取得
DNS設定	自動取得
プロキシサーバー	使用しない
インターネットブラウザ 起動する	

9 設定一覧が表示されます。表示内容を確認後「○」ボタンを押します。

10 「○」ボタンを押して設定を保存してください。

外部バッテリーについて

CMR-310はACコンセントからの給電のほか、USBケーブルを利用して外部バッテリーやパソコンから給電して動作することが可能です。また、外部バッテリーなどへの充電を行うことも可能です。

1 バッテリーからの給電 (eneloop KBC-L2の場合)  
2 パソコンからの給電  
3 CMR-310から外部バッテリーの充電 (eneloop KBC-L2の場合)

※パソコンより給電する場合は、パソコンのUSB A端子を2ポート利用して給電してください。

※外部機器への充電を行う際は、外部機器の取扱説明書に従ってご利用ください。

【推奨外部バッテリー仕様】・容量:5000mAh ・出力:5V/1A  
外部バッテリーは必ず出力電圧/電流が5V/1A以上のものを利用してください。  
外部バッテリー接続ケーブルで接続できない外部バッテリー(USBでの接続ができない外部バッテリーなど)については、外部バッテリーの取扱説明書に従って正しく接続を行ってください。  
ファームウェアアップグレード、本製品の設定値のリストを行う際は、外部バッテリー、PCからの給電を利用した状態で必ずAC電源で接続した状態で実施してください。故障の原因となります。  
本製品に対してPCのUSB端子を利用した給電を行う場合は、付属の外部バッテリー接続用USBケーブルを利用して、正しく接続を行ってください。  
セルフパワーのUSB-HUBからの給電が可能です(但し、USBポートを2口使用しますが、バスパワータイプのUSB-HUBからは給電できません。  
外部バッテリー/PCから給電してご利用している際は、データ通信端子(USB)と他のUSB端子(Li-ion電池、Wi-Fiカメラなど)との併用は行わないでください。正しく動作しない場合があります。  
外部バッテリー接続ケーブルは、左の用途以外では利用しないでください。

製品仕様

インターフェイス	LANポート 10/100Mbps1 (RJ-45コネクタ/AutoMDI/MDI-X対応) 無線LANポート IEEE802.11b/g/n (2.4GHz/5GHz) (無線LAN標準規格) LANポート 10/100Mbps1 (RJ-45コネクタ/AutoMDI/MDI-X対応) USBポート USB2.0x2 (TypeAコネクタ), miniUSB1 (DC電源用) モード切替スイッチ ルーターモード/アクセスポイントモード/クライアントモード スイッチ WPS(簡単無線設定)ボタン、リセットボタン
仕様	WAN接続(有線) ADSL, FTTH, VDSL, CATV, 各種3G通信アダプター(非対応) (有線LANポート) 無線LAN標準規格 IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n (無線LAN標準規格) 無線セキュリティ WEP(64/128bit), WPA-PSK/WPA2-PSK, 外部RADIUS対応 ルーター機能(有線LANポート) 仮想サーバー, DMZ ルーター機能(ワイヤレスLANポート) IPアドレスフィルタリング, MACアドレスフィルタリング, URLフィルタリング, DoS攻撃ブロック アプリケーション機能 Webカメラサーバー, プリンターサーバー, FTPサーバー, ファイルサーバー その他の機能 DHCPサーバー, UPnP, DDNS, QoS 動作温度 0℃~40℃ 保存温度 -20℃~60℃ 消費電力 185g 電源 AC100V~240V, DC5V
対応機種	OS Windows Vista/XP, Mac OS X 機種 iPhone 3G/iPod touch/ネットワーク接続対応ゲーム機(PSP他) イーモバイル 001HW, D02HW, D12HW, D21HW, D23HW, D23HW, D12C, D12C, D21C ソフトバンク C01LC

保証規定

■保証内容  
保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。  
1 本保証書を添付していない場合。  
2 本保証書の所定事項が未記入の場合、あるいは字句が書き換えられた場合。  
3 お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等、お取り扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合。  
4 火災、地震、水害、落雷、ガス漏、盗難、その他の天災地災、公費又は異常電圧等による故障、損傷の場合。  
5 接続されている他の機器に起因する故障、損傷、接続時の不備に起因する故障、損傷。  
6 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で修理、調整、部品交換などを行った場合。  
7 セットアップガイド、マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■保証有効期間  
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan only.

■保証書  
保証書は本製品本体部分のみとさせていただきます。添付品は保証の対象外となります。

■保証書  
保証書は本製品本体部分のみとさせていただきます。添付品は保証の対象外となります。

■保証書  
保証書は本製品本体部分のみとさせていただきます。添付品は保証の対象外となります。

■保証書  
保証書は本製品本体部分のみとさせていただきます。添付品は保証の対象外となります。

保証書

お客様のご使用で万一故障した場合は、本保証書に記載した期間・条件のもとに修理を行います。  
修理をご依頼になる際は、必ず本保証書の添付をお願いいたします。  
本保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。  
※印刷に記入のない場合は無効となります。

販売店へ  
ご購入日・店名・住所・電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡ください。

製品名	モバイルルーター CMR-310	保証期間	ご購入日から1年
※リアルNO. (製品本体に記)		ご購入日	
お客様ご記入欄	ご住所		
(フリガナ)			
お名前			
販売店様	電話番号 ( ) -		
※ご購入日・店名・住所・電話番号			

発売元  
株式会社コヴィア・ネットワークス 本社  
Covia Networks Inc. 〒222-0033 横浜市北区新横浜3-20-8 BENEX S-3  
TEL:050-5805-4794

※Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Mac、Mac OS、iPhone 3G、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。PSPは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。\*イーモバイルは、イーモバイル株式会社との登録商標です。  
※その他の社名、商標は各社の商標または登録商標です。 ※デザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※イーモバイル、ソフトバンクのサービス提供エリアについては各社ホームページを予めご確認ください。ご利用いただけますようお願いいたします。